




ZANOTTI SANTO



GRISSETTI RU/AUSR 750

RE01338

CAT: Rettifiche - Universali (Per Interni/Esterni)

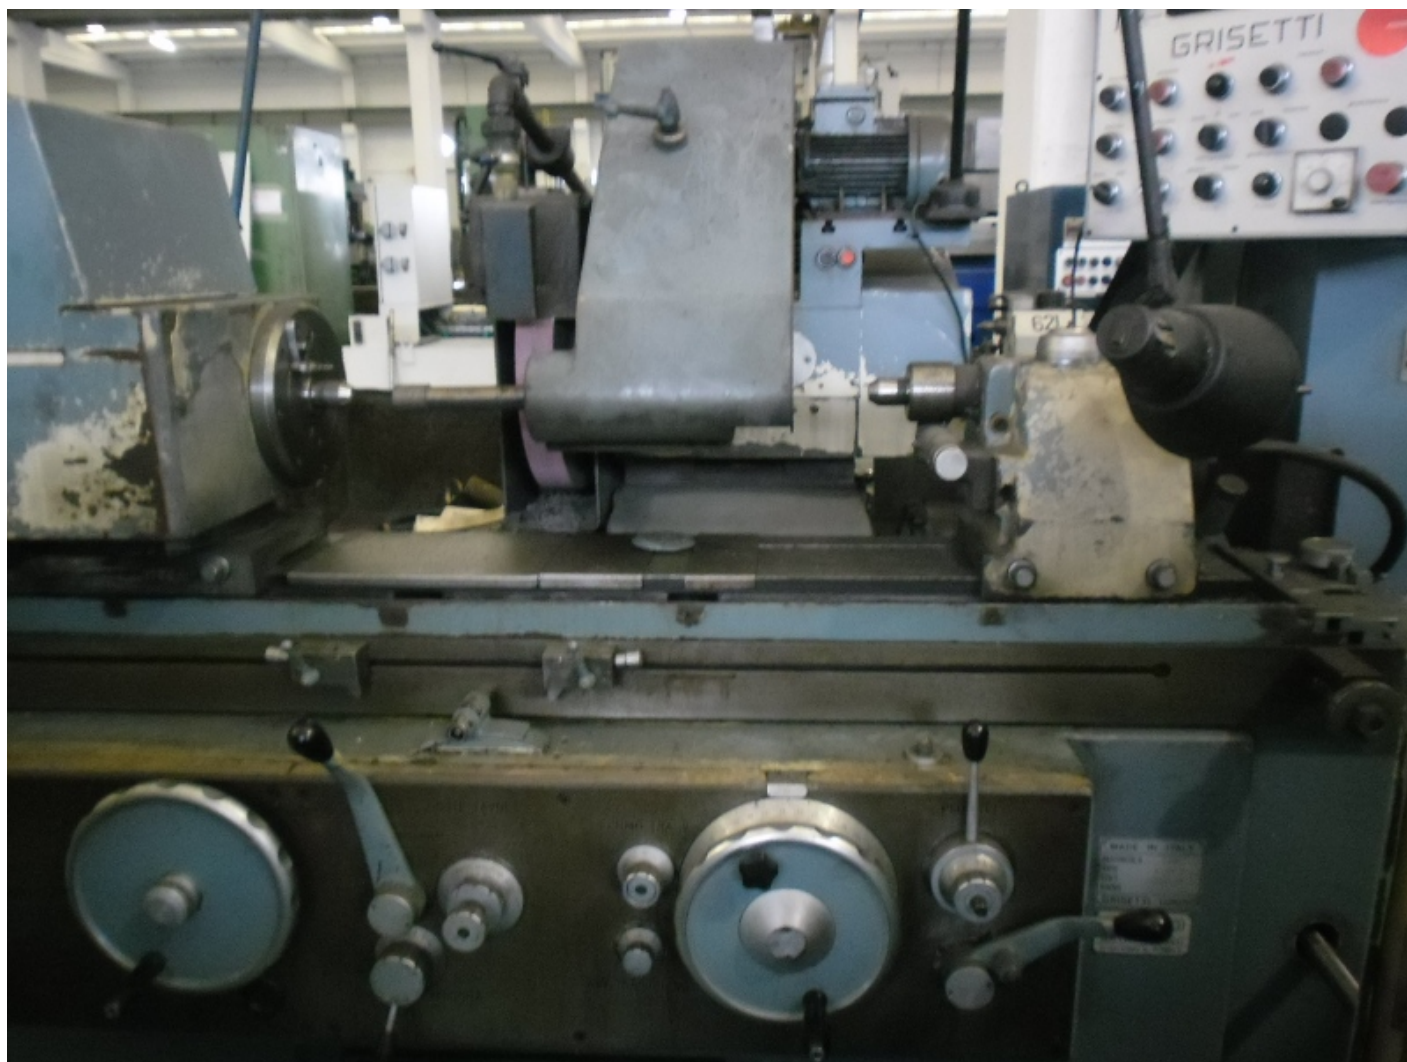



ZANOTTI SANTO



RE01338 - GRISSETTI RU/AUSR 750

CARATTERISTICHE

Altezza rettifica o Diam.amm.: 380 mm

Dimensione mola: 450x205x100 mm

Lunghezza rettifica: 850 mm

DATI TECNICI

DOTAZIONI STANDARD

Lunghezza ammessa tra le punte:mm.850
Diam.rotante:mm.380
Corsa max.autom.tavola:mm.850
Corsa min.autom.tavola:mm.10
Velocità progressiva tavola:mt/min.0,10/7
Inclinazione max.asse punte sul piano orizz.:Gradi 8
Velocità progressiva testa portapezzi con motore in cc a comando elettronico: Gir/min.12/500
Diam. foro mand.:mm.40
Spostamento rapido testa portamola:mm.50
Dimensioni mola:mm.450x205x100
Giri mandrino testa portamola: Gir/min.1275/1450
Orientamento max. sul piano orizzontale nei due sensi (testa portamola):Gradi 90
Riduzione autom. max.mm.1,75
Riduzione manua. max.mm.110
Avanzamenti autom.da mm.0,005 a mm.0.0020
Velocità slitta nella lavorazione a tuffo:mm./sec.0-2
Cono Morse testina portapezzi e contropunta : MORSE 4
Motore testa porta mola : CV 7,5/10
Peso macchinario : Ton.4,5
Ingombri: Mt.3x1,9x1,8h

* Dati non impegnativi e da verificarsi